■仕様一覧

形名		PN-L803C
設置方向		横/縦置き※4
液晶パネル		80V型ワイド(対角203.2cm)[UV²A技術※5]搭載液晶
	バックライト	LED直下型
	最大解像度	1,920×1,080ドット
	最大表示色	約10.6億色
	画素ピッチ	水平 0.923×垂直 0.923(mm)
	輝度(標準値)※1	300cd/m2
	コントラスト比(標準値)	4000:1
	視野角	左右 176°/上下 176°(コントラスト比≧10)
	表示画面サイズ	横 1,771.2×縦 996.3(mm)
	応答速度	4ms(Gray to Gray, Ave.)
タッチパネル	検出方式	静電容量方式
	PC接続端子	USB(2.0準拠)(Bタイプ)(2系統)
	電源供給	本体から供給
	タッチ操作	最大10点マルチタッチ
	保護ガラス	厚さ:約3.8mm(両面フィルム含む)、強度:130cm※6
タッチペン		機能ボタンあり
	通信方式	無線通信方式
	ペンアダプター接続端子	USB(2.0準拠)(Aタイプ)(1系統)
コンピューター入力信号	映像	アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、DisplayPort1.1a準拠
	同期	水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン(D-sub15ピンのみ)、コンポジット・シンク(TTL:正/負)
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応
	パワーマネージメント	VESA DPMS準拠
ビデオ信号方式		NTSC(3.58MHz)
入力端子※2	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン(2系統)※7
	HDMI	3系統(HDCP対応、1080p対応、PC/AV信号対応)※8
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(2系統)
	ビデオ映像	1系統※7
	コンポーネント映像	1系統※7
	DisplayPort	1系統(HDCP対応、PC信号対応)
	RS-232C	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)(変換ケーブル同梱)
出力端子※2	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
	DisplayPort	1系統(HDCP対応)
	スピーカー出力	10W+10W(6Ω)
入出力端子※2	LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
スピーカー出力		10W+10W
設置		VESA 4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM6)
電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力		280W
周囲条件	使用温度範囲※3	5℃～35℃
	使用湿度範囲	20～80%(結露なきこと)
外形寸法		幅約1,850×奥行約96×高さ約1,072(mm)
質量		約77kg
梱包時寸法(質量)		幅約2,100×奥行約371×高さ約1,275(mm)(約103kg)
主な付属品		AC電源コード(3ピン※9)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、セットアップマニュアル、RS-232C変換ケーブル、スピーカーカバー(2個)、保証書、ブランクシール※10、ケーブルクランプ(7個)、カメラ用マウント、延長用USBケーブル(1.8m)、USBケーブル(3.0m)※11、イレーザー、ペントレー、ペンソフト(CD-ROM)、タッチペン(2本/機能ボタンあり)、タッチペン用乾電池(単4形・2個)、タッチペンアダプター、タッチディスプレイリンク2.0インストール用CD-ROM※12

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。※2 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。※3 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。※4 SHARPペンソフト、SHARPタッチビューアーおよびタッチペンは、横置きのみ対応です。※5 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。※6 ガラス中央に500gの鉄球を落としても割れない距離の目安。※7 底面インターフェースの1系統のみ、アナログPC、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切換必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像はミニD-sub15ピンからの変換ケーブルによる接続が必要です。※8 HDMIは、PC、AV共用です。※9 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。※10 前面のロゴを隠したいときに上から貼り付けてください。※11 タッチパネル部とパソコンを接続するケーブルです。※12 同時接続できるモバイル端末の最大台数は、Windows®の使用許諾契約により、ホスト端末のOSがWindows® 7の場合は20台、Windows® 8/8.1の場合は50台です。 ■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ■DPMS:Display Power Management Signaling ■DMPM:Digital Monitor Power Management ●仕様は一部変わることがあります。

■対応表示モード

解像度		水平周波数	垂直周波数	ドット周波数	アナログ信号	デジタル信号 DisplayPort	デジタル信号 HDMI
VESA	640×480	31.5kHz	60Hz	25.175MHz	●	●	●
		37.9kHz	72Hz	31.5MHz	●	●	●
		37.5kHz	75Hz	31.5MHz	●	●	●
	800×600	35.1kHz	56Hz	36.0MHz	●	–	–
		37.9kHz	60Hz	40.0MHz	●	●	●
		48.1kHz	72Hz	50.0MHz	●	●	●
		46.9kHz	75Hz	49.5MHz	●	●	●
	848×480	31.0kHz	60Hz	33.75MHz	●	–	–
	1,024×768	48.4kHz	60Hz	65.0MHz	●	●	●
		56.5kHz	70Hz	75.0MHz	●	●	●
		60.0kHz	75Hz	78.75MHz	●	●	●
	1,152×864	67.5kHz	75Hz	108.0MHz	●	●	●
	1,280×768	47.8kHz	60Hz	79.5MHz	●	●	–
		60.3kHz	75Hz	102.25MHz	●	●	–
	1,280×800	49.7kHz	60Hz	83.5MHz	●	●	●
	1,280×960	60.0kHz	60Hz	108.0MHz	●	●	●
	1,280×1,024	64.0kHz	60Hz	108.0MHz	●	●	●
		80.0kHz	75Hz	135.0MHz	●	●	●
	1,360×768	47.7kHz	60Hz	85.5MHz	●	●	●
	1,400×1,050	65.3kHz	60Hz	121.75MHz	●	●	●
	1,440×900	55.9kHz	60Hz	106.5MHz	●	●	●
	1,600×1,200	75.0kHz	60Hz	162.0MHz	●※13	●※13	●※13
	1,680×1,050	65.3kHz	60Hz	146.25MHz	●	●	●
	1,920×1,200	74.0kHz	60Hz	154.0MHz	●※13	●※13	●※13
ワイド	1,280×720	44.7kHz	60Hz	74.4MHz	●	●	●
	1,920×1,080	67.5kHz	60Hz	148.5MHz	●	●	●
US TEXT	720×400	31.5kHz	70Hz	28.3MHz	●	●	●
Sun	1,024×768	48.3kHz	60Hz	64.13MHz	●	–	–
		53.6kHz	66Hz	70.4MHz	●	–	–
		56.6kHz	70Hz	74.25MHz	●	–	–
	1,152×900	61.8kHz	66Hz	94.88MHz	●	–	–
		71.8kHz	76.2Hz	108.23MHz	●	–	–
	1,280×1,024	71.7kHz	67.2Hz	117.01MHz	●	–	–
		81.1kHz	76Hz	134.99MHz	●	–	–
	1,600×1,000	68.6kHz	66Hz	135.76MHz	●	–	–

※13 縮小して表示、またはパネルサイズで切り取って表示します。■上記対応表示モードの信号であっても、接続するコンピューターによっては正しく表示しない場合があります。■数値はおよその値です。

■Windows®パソコン(別途必要)動作環境

パソコン	USB端子(2.0準拠)を搭載し、1,920×1,080の解像度が出力できるPC／AT互換機(インストール時にCD-ROMドライブが必要)
CPU	インテル® Celeron® 1.6GHzまたはAMD Sempron™ 1.6GHz以上(インテル® Core™2 Duo 2.8GHzまたはAMD Athlon™ II X2 2.8GHz以上を推奨)
OS	Windows® 7(32ビット版／64ビット版)、Windows® 8(32ビット版／64ビット版)／8.1(32ビット版／64ビット版)
メモリー	2GB以上
ハードディスク	空き容量200MB以上(データ保存のための空き容量が別に必要)

■本体寸法図

●単位:mm(数値はおよその値です)

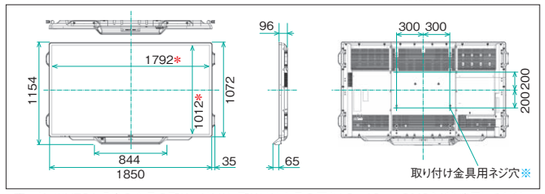

*窓寸法 ※VESA規格の金具の取り付けには、取り付け金具の厚さ+8～10mmのM6ネジを使用してください。

■商品ご理解のために

■商品の保証について ●保証期間はお買いあげの日から1年間です(ただし、バックライトおよびペン先は消耗品ですので、保証の対象になりません)。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本機の設置には特殊な技術が必要です。お買いあげの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもインフォメーションディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切換機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切換機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。●V型(80V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●Microsoft、Windows、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Google™、AndroidおよびGoogle Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。●Androidの商標は、Google Inc.のライセンスに基づき使用されています。●Apple、iPad、iPhone、Mac、Mac OS、OS X、MacBook Air、MacBook Proは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Store®は、Apple Inc.の商標です。●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●IOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。●Adobe、Acrobat、Readerはアドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●インテル、Celeron、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●AMD、AMD Semproおよびその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。●microSDはSDアソシエーションの商標です。●HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語およびHDMIロゴは、米国およびその他国々において、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●DisplayPort、DisplayPortロゴは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。

●ご相談窓口
0120-015885
※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話:03-5446-8152

受付／対応時間 月曜日～金曜日(9:00～17:00)
*土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

ビジネスソリューション事業推進本部
ビジネスソリューション営業部
〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館

■価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

シャープ株式会社
本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

BtoBショールーム　法人のお客様ホームページ http://www.sharp.co.jp/business/

このカタログの内容は、2015年5月現在のものです。
ビ(ビ)-1267 H.40 PNL803J

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C020779

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

SHARP

タッチディスプレイ

http://www.sharp.co.jp/business/bigpad/

PN-L803C オープン価格

2015-5

静電容量方式タッチパネル採用。
触れるとわかる、快適な操作感。

BIG PAD NEW

80V型

●写真はタッチディスプレイ PN-L803Cにフロアスタンド PN-ZS703A(別売)を取り付けた状態です。
●写真はイメージです。●画面はすべてハメコミ合成です。●本製品は屋内専用です。●システム構築には、別途、ハードウェア、ソフトウェアが必要です。
●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

BIG PAD革命

静電容量方式タッチパネル採用により、
フルフラットデザインを実現。
さらに使いやすく進化した、80V型BIG PAD。

大画面80V型なら…

- 後ろの席からでも画面が見やすく会議や授業がはかどる
- 大勢でもゆったり使えてスムーズに書き込める
- 会議参加者の表情まで分かるので遠隔会議の臨場感が高まる

静電容量方式タッチパネルで操作性アップ

電極（センサー）の数が多く、きめ細かい位置検出が可能な静電容量方式タッチパネル。指やペンがパネルに触れた時点で初めてタッチを検出するため、誤作動が少なく、心地良い操作感を実現しています。

今までのこんなお悩みを解消

指を近づけただけで触っていないのに反応してしまう…

画面に触れた時に反応するので快適な操作ができます※

衣服の袖にも反応してしまい思ったとおりに書けない…

袖やホコリなどが触れても反応せずに書き込めます※

※ すべての環境での動作を保証するものではありません。

高感度・高精度の独自開発タッチパネル採用

複数のタッチセンサーを同時に読み取り、隣接したセンサー間のデータ演算でノイズをキャンセルする独自技術を採用。この技術により、ノイズレベルを従来の1/8以下※に減らした高感度・高精度を実現し、80V型への大型化を可能にしました。

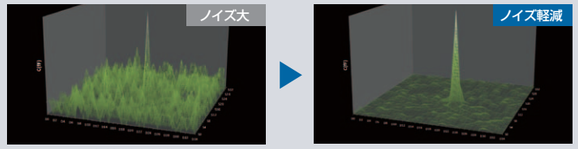

当社従来技術　PN-L803C

※ 逐次駆動方式の静電容量方式タッチパネルとの比較。

スタイリッシュな前面フルフラットデザイン

静電容量方式タッチパネル採用により、薄型化を実現。BIG PADシリーズの外観イメージを一新するスタイリッシュなデザインで、エグゼクティブな空間にも調和します。

従来比約1/2の小さな文字が書き込める

ペン先3.5mmの新タッチペンと、静電容量方式タッチパネルを採用することで、従来比約1/2となる、約15mm角の小さな文字の書き込みにも対応しました。図面やイラストへ細かい文字を正確に書き込め、プレゼンテーションだけでなく、グループディスカッションの生産性も高まります。

ひらがなの例

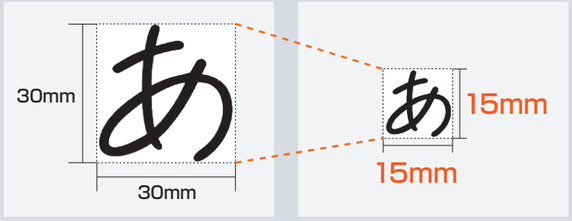

従来機種 PN-L802B　PN-L803C

ディスプレイを横に並べた設置に対応

静電容量方式タッチパネル採用により、BIG PAD本体を複数台並べた設置にも対応。フルフラットデザインのためつなぎ目が目立たず、大画面のタッチディスプレイとして既存の黒板と置き換えることも可能です。

SHARPペンソフト（マルチボード）※

各画面を1枚のシートとして扱い、シートを左右にスライドしながら書き込めます

●最大3画面を連動した操作に対応。

SHARPタッチビューアー※

複数のディスプレイをワイドに使って、多くの資料を表示できます

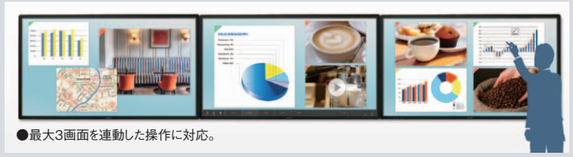

●最大3画面を連動した操作に対応。

※ マルチボードのご利用にはSHARPペンソフトのアップデートが必要です。また、SHARPタッチビューアーは別途ホームページよりダウンロードしてください。詳細は5ページおよびホームページをご確認ください。

大画面タッチサイネージにも適した縦置き設置

ホワイトボード用途に適した横置きだけなく、縦置き設置にも対応。様々なシーンに合わせた、多様な設置スタイルを実現します。

●SHARPペンソフト、SHARPタッチビューアーおよびタッチペンは、横置きのみ対応です。
●縦置きの際はペントレー・スピーカーカバーを取り外してください。

●写真はイメージです。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●画面はすべてハメコミ合成です。●システム構築には、別途、ハードウェア、ソフトウェアが必要です。●デュアルタッチ操作で、2点間の距離が小さいときなどには、正しく感知しないことがあります。●タッチパネルを使用するには、別途パソコンが必要です。タッチディスプレイとパソコンを接続し、付属のCD-ROMからタッチパネルドライバーやペンソフトをパソコンにインストールする必要があります。●設置環境、使用条件、取り付け金具などにつきましては、導入前に弊社営業窓口までお問い合わせください。

基本性能をさらに拡充、使い心地がますます洗練。

大幅な薄型化と軽量化を実現

従来機種PN-L802Bと比較して、約135mmから約96mmへの薄型化と、約102kgから約77kgへの軽量化を実現。導入時の搬入や設置のしやすさを高めました。

広い部屋でも音が聞き取りやすいスピーカーカバー

ディスプレイ背面下部に出力10W＋10Wのステレオスピーカーを内蔵。スピーカーカバーで音を前に出力する構造により、広い室内の後方の席でも音声が聞き取りやすいのが特長です。

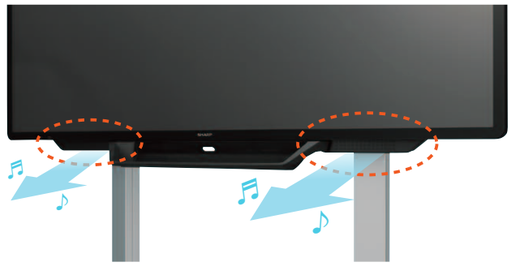

直感的なタッチ操作で設定変更可能

本体前面のタッチメニューボタンを押すと、BIG PAD上にメニュー画面が表示。リモコンなしでも、直感的なタッチ操作で入力切り換えや音量調節、タッチ操作のON/OFF設定ができます。

前面USBアクセス

ペントレーにUSBポートを装備しているので、前面から簡単にアクセスできます。

●USBケーブルをPC／コントローラー等と接続する必要があります。

10点マルチタッチ／最大4人での同時書き込みに対応

会議で意見やアイデアを同時に記入したり、授業で先生と生徒が一緒に書き込むなど、複数人による同時書き込みに対応。ペンごとに線の色や種類を変更※して、わかりやすく書き込めます。

●タッチペンは2本のみ同梱です。3人以上でご使用になる場合は、追加でタッチペンが必要です。
※ スクエアメニュー選択時に利用可能です。

指紋付着や映り込みを抑える表面保護ガラス採用

AGフィルム採用により、指紋付着や映り込みを抑え、きれいで見やすい画面を実現しました。

従来機種 PN-L802B　　PN-L803C

豊富な入出力端子を搭載

側面と底面に2系統の入出力端子を装備。タッチ接続用のUSB端子も2系統装備しており、底面端子にBIG PAD用PCを接続したまま、側面端子に別のPCをつなぎ、ケーブルを差し替えることなく、発表や報告が行えます。

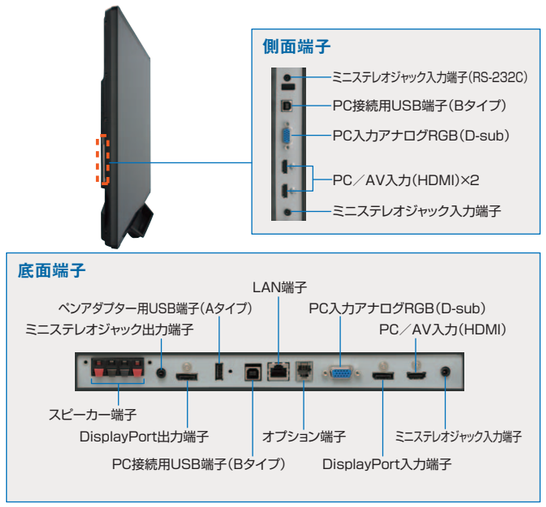

大画面&マルチ対応で、利用シーンが大きく拡大。

ショールーム

- 表現力豊かな高精細・大画面で効果的な情報発信を実現
- より細かい文字で補足説明を記入して詳細に解説

医療機関※1

- 複数の画面に様々な情報を表示し、スムーズで効率的なカンファレンスを運営
- 双方向書き込みでインタラクティブに情報共有※2

※1 生命維持に関わる極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途ではご使用になれません。
※2 システム構築には、別途、ハードウェア、ソフトウェアが必要です。

教育機関

- 従来の黒板を置き換え、多様な講義に活用
- 映像やWebを採り入れた授業スタイルにも対応

防災・監視センター

- 普段は映像監視用の大画面モニターとして使用
- 有事の際は画面に直接書き込んで迅速に対応協議

オフィス

- 資料を表示して複数人で書き込みながら意見交換
- 書き込み内容を保存して議事録として共有

ワークショップ・セミナー

- マルチメディアを使った全員参加型の講義を開催
- モバイル端末と連動してペーパーレス化にも貢献※

※ 別途、ネットワーク環境／ネットワーク機器、ソフトウェアが必要です。

●写真はイメージです。 ●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ●画面はすべてハメコミ合成です。 ●デュアルタッチ操作で、2点間の距離が小さいときなどには、正しく感知しないことがあります。 ●タッチパネルを使用するには、別途パソコンが必要です。タッチディスプレイとパソコンを接続し、付属のCD-ROMからタッチパネルドライバーやペンソフトをパソコンにインストールする必要があります。●設置環境、使用条件、取り付け金具などにつきましては、導入前に弊社営業窓口までお問い合わせください。

独自のアプリケーションソフトで、操作性がさらに進化。BIG PAD が便利に使える、用途が広がる。

使いやすさをさらに高めた「SHARPペンソフト」

選べるユーザーインターフェース

お好みに合わせてスクエアメニュー・クラシックメニュー・フローティングメニューを選択可能。使い慣れた操作スタイルで活用いただけます。

スクエアメニュー

クラシックメニュー
フローティングメニュー

ホワイトボード感覚で素早く消せる

同梱のイレーザーを使って、ホワイトボード感覚で書き込みを消せます。シート全体を一度に白紙にすることも可能です。



スライドショーを操作できるPowerPoint®スライドショー連携

手書き文字を選択し、テキスト変換ボタンを押すだけでテキスト変換

ディスカッションをサポートする「SHARPタッチビューアー」

多彩なファイルをタッチで軽快に操作、大画面を活用した効率的なミーティング&学習をサポート

ファイルの種類を気にせず、多彩な資料※1をワークエリアで開いて、タッチ操作で参照・比較できる新スタイルのビューアーアプリです。PCやクラウド上のフォルダと紐付けした「ドロアー」からファイルを取り出してシートとして表示し、拡大/縮小、ページめくりなど、シートごとに個別操作が可能です。

- 個別に移動や拡大/縮小
- 動画※2をそのまま再生
- Webブラウザのリンクも有効
- 資料への書き込みも可能

カラー分けでシートをラベリング

一目でわかるカラーラベルを付けて資料を分類。顧客別やテーマ別など、手軽にラベリングして整理できます。

Officeアプリケーションを呼び出してスピーディーに編集

サブメニュー操作により、表示中のOfficeファイルのシートをOfficeアプリケーションで開き直し、編集できます※4。

比較したいシートを選んで整列表示

「整列」ボタンにタッチして、必要な資料や写真のシートのみ、大きさを揃えてきれいに表示できます。

ミーティング内容をそのまま保存／インポート・エクスポートにも対応

現状の画面レイアウトを履歴として保存し、次回の会議時にすぐに復元して再開できます。ワークエリアの状態をSHARPタッチビューアーがインストールされている他の環境で再現することも可能です。

※1 閲覧可能ファイル:Microsoft® Office Word/Excel®/PowerPoint®ファイル、PDFファイル、WebページのURL、JPEG/PNG/BMPファイル。※2 動画:WMV/AVI/MP4/FLV(ご使用のPCに各動画ファイル形式のコーデックがインストールされている必要があります)。※3 別途、複合機側の設定が必要です。※4 別途、PC/コントローラー等にOfficeアプリケーションがインストールされている必要があります。

●SHARPペンソフトの詳細や無償アップデートは下記ホームページをご覧ください。●SHARPタッチビューアーは下記ホームページよりダウンロードしてください。
http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/support/download/driver.html

ミーティング支援ソフト「タッチディスプレイリンク 2.0」

モバイル端末やBIG PAD同士をリンク、さまざまなスタイルの会議を支援

無線LANネットワーク内で、BIG PADとモバイル端末をワイヤレスリンクできるほか、BIG PAD同士の遠隔連携にも対応した、ミーティング支援ソフトです。拠点内・拠点間を問わず、シームレスな情報シェアを実現します。

双方向書き込み	モバイル端末からBIG PADに書き込み可能。
画面共有	BIG PADとモバイル端末の表示画面が同期。拡大縮小やシート送りも連動し、会議の流れを手元で確認できます。

- ●拠点間をつないでの、画面共有・遠隔操作機能にも対応
- ●会議参加者間で資料やデータをやりとり(ファイル送受信)
- ●離れた場所からモバイル端末を通じてBIG PADを操作(主催者画面操作)
- ●BIG PAD画面をキャプチャーして手元端末に保存(個人メモ作成)

■データ転送時の対応ファイル形式

転送方法	ペンソフトへの送信※1	指定フォルダーへの送信
モバイル端末→BIG PAD	○画像ファイル(jpg/jpeg/png/tif/tiff) ○PDFファイル※2 ○Word、Excel®、PowerPoint®ファイル(Microsoft® Office2007/2010/2013)※3	※4 ファイル形式の制限なし (ファイルサイズは10MB以下を推奨)
BIG PAD→モバイル端末	PDFファイル(ペンソフト手書きデータ)※4	

■タッチディスプレイリンク 2.0 動作環境

ホスト	BIG PAD側パソコン	裏表紙に記載のBIG PAD動作環境を満たすWindows®パソコン *SHARPペンソフト バージョン2.9以降がインストールされている必要があります。	ソフトライセンス:有償 (BIG PADに接続するパソコン1台あたり1ライセンスが必要)
クライアント	Android™端末	Android™ 2.3以降(日本語環境)のスマートフォン、タブレット *microSDメモリーカードが必要です。	ソフトライセンス:無償 (Google Play™またはApp Storeからダウンロード)
	iOS 端末	Apple iOS 5.0以降(日本語環境)のiPhone、iPad	
	Windows®端末	Windows® 7、Windows® 8/8.1のコンピューター、タブレット	ソフトライセンス:無償 (弊社ホームページよりインストーラーをダウンロード)
	Mac OS端末	OS X v10.7、v10.8、v10.9、v10.10のMacBook Pro、MacBook Air	ソフトライセンス:無償 (Mac App Storeからダウンロード)

●別途ネットワーク環境および無線LAN機器が必要となり、イントラ等の同一ネットワーク上のBIG PADとモバイル端末間のみ利用可能です。26台以上のモバイル端末を接続される際は無線LAN機器が2台以上必要になる場合があります。●動画・音声は別途TV会議システムが必要です。●同時接続できるモバイル端末の最大台数は、Windows®の使用許諾契約により、ホスト端末のOSがWindows® 7の場合は20台、Windows® 8/8.1の場合は50台です。※1 パスワード付き、マクロ付きのファイルは転送できません。※2 別途、BIG PADと接続するパソコンにAdobe Reader®のインストールが必要です。※3 別途、BIG PADと接続するパソコンにMicrosoft® Officeのインストールが必要です。※4 受信したファイルを開くには対応したアプリケーションが必要です。

専用スタンド(別売) ●専用スタンドは横付のみ対応です(全高はカメラ用マウントを含まない高さです)。 ●すべてオープン価格です。

BIG PAD専用フロアスタンド

NEW **PN-ZS703A**
●高さ 3段階調節 ディスプレイ取り付け時

画面中央の高さ(全高)※8
1544(2080)
1454(1990)
1364(1900)

●角度調節 0度 ●質量 約44kg
●梱包時寸法/質量 幅約1,850×奥行約910×高さ約350/約65kg

脚の先端部を取り外せるので、フロアスタンドを取り付けたままコンパクトに移動できます。

壁寄せスタンド

PN-ZS80K※1※2※4※5
●高さ 2段階調節 ディスプレイ取り付け時

画面中央の高さ(全高)※8
1397(1933)
1297(1833)



●角度調節 0度 ●質量 約62kg
●梱包時寸法/質量 幅約1,770×奥行約1,080×高さ約295/約86kg

※1 必ず壁に寄せて壁面へベルト固定して設置してください。キャスターは設置時の位置調整用です。ベルト固定できない場合は、別売の延長プレート(部品コード:CKOG-1018MP31)が必要です。お買い上げの販売店または弊社営業窓口へお問い合わせください。

フロアスタンド

PN-ZS80F※2※3※4※5※6
●高さ 2段階調節 ディスプレイ取り付け時

画面中央の高さ(全高)※8
1397(1933)
1297(1833)



●角度調節 0度
●質量 約58kg
●梱包時寸法/質量 幅約1,980×奥行約1,080×高さ約310/約74kg

PN-ZS80N※2※5※7
●高さ 2段階調節 ディスプレイ取り付け時

画面中央の高さ(全高)※8
1453(1989)
1353(1889)



●角度調節 0度
●質量 約61kg
●梱包時寸法/質量 幅約1,620×奥行約1,112×高さ約250/約71kg

周辺機器(別売) ●すべてオープン価格です。

タッチディスプレイリンク 2.0(機能ボタンあり)

PN-SL20(製品版)／PN-SL2A
(PN-SL01からのアップグレード版)
*PN-L803Cには1ライセンス同梱されています。

タッチペン
NEW **PN-ZL03**
(タッチペンアダプター無し)
●対応OS: Windows® 7/8/8.1
*PN-L803Cには2本同梱されています。

アドバンストコントローラー

PN-ZP35
本体背面に取り付けられる専用パソコン。Windows® 8.1 Pro Update採用により、Microsoft® Officeが使え※、ディスプレイと電源連携も可能です。
*別途、Microsoft® Officeのインストールが必要です。

※2 調整アングル(傾き防止)取付不可です。※3 設置用ハンドル固定金具は使用不可です。※4 スペーサーアングルの取付位置が、取扱説明書に記載の位置と異なります。画面高さにより、スペーサーアングル全体または一部が本体に当たりません。※5 固定アングル(左右ズレ防止)の取付方向が、取扱説明書に記載の方向と異なります。※6 アドバンストコントローラー(PN-ZP35)のACアダプタートレイ取付不可です。※7 取手をディスプレイから外しスタンド横のバーに取り付けた場合、取付金具の引掛け部が内側に入る為、取手を持って移動することはできません。※8 PN-L803Cを取り付けた時の高さです。

■壁寄せスタンド使用時の注意点…●重量がありますので、設置の際はお買い上げの販売店にご相談ください。●設置の前に壁の強度など安全性の確認を行ってください。●転倒防止対策を行って設置してください。
■金具使用時の注意点…●重量がありますので、設置の際はお買い上げの販売店にご相談ください。●金具取り付け面の強度は、設置担当業者が責任をもって設計してください。●取り付け前に強度など安全性の確認を行ってください。●金具の一部がディスプレイの通気孔を塞ぐことがないように注意してください。
■設置条件…●振動が加わる場所、塵埃の多い場所への設置は避けてください。●直射日光の当たる場所への設置は避けてください(屋外では使用できません)。●赤外線通信機器の干渉のある場所ではリモコンは使用しないでください。●設置/施工についてはお買いあげの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。●設置時、液晶パネルに衝撃を与えないでください。●機器・ケーブル類の接続は電源を切ってから行ってください。●仕様一覧の使用温度範囲の範囲内でご使用ください。●その他、設置・使用条件等につきましては、必ず取扱説明書等でご確認願います(取扱説明書は弊社ホームページに掲載しております)。

●写真はイメージです。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●画面はすべてハメコミ合成です。●デュアルタッチ操作で、2点間の距離が小さいときなどには、正しく感知しないことがあります。●タッチパネルを使用するには、別途パソコンが必要です。タッチディスプレイとパソコンを接続し、付属のCD-ROMからタッチパネルドライバーやペンソフトをパソコンにインストールする必要があります。●設置環境、使用条件、取り付け金具などにつきましては、導入前に弊社営業窓口までお問い合わせください。

●単位:mm(数値はおよその値です)